ЗАПОРНАЯ И РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА ITAP

Фирма ITAP (Италия) производит полно- и полупроходные шаровые краны, обратные клапаны, фильтры, угловые краны и др. Предлагаемая запорная арматура применяется для монтажа сантехники, систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, кондиционирования.

Полнопроходные шаровые краны IDEAL

- Для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.
- Корпус и шар: никелированная латунь CW617N; Шток: латунь CW614N; уплотнение сферы: тефлон.
- Рабочее давление: до 14 бар (для 4"), до 50 бар (1/2"); Рабочая температура: от –20 до +150 °C без пара и льда.

Кран шаровый IDEAL HB, ручка "бабочка"



Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена , €
093 1/4	1/4"	15 / 165	по запросу
093 3/8	3/8"	15 / 165	по запросу
093 1/2	1/2"	12 / 96	8,44
093 3/4	3/4"	8 / 64	12,36
093 1	1"	8 / 64	18,92
093 1 1/4	1 1/4"	4 / 32	31,33

Кран шаровый IDEAL HB, флажковая ручка



Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена , €
091 1/4	1/4"	12 / 192	по запросу
091 3/8	3/8"	12 / 192	7,14
091 1/2	1/2"	12 / 120	8,43
091 3/4	3/4"	8 / 64	12,63
091 1	1"	8 / 40	19,17
091 1 1/4	1 1/4"	4 / 32	30,77
091 1 1/2	1 1/2"	2 / 24	44,95
091 2	2"	2 / 12	68,79

Кран шаровый IDEAL BB, ручка "бабочка"



Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена , €
092 1/4	1/4"	15 / 240	по запросу
092 3/8	3/8"	15 / 240	по запросу
092 1/2	1/2"	12 / 132	7,67
092 3/4	3/4"	8 / 88	11,13
092 1	1"	8 / 64	17,55
092 1 1/4	1 1/4"	4 /32	28,35

Кран шаровый IDEAL HB с разъемным соединением, ручка "бабочка"



Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена , €
098 1/2	1/2"	8 / 88	10,64
098 3/4	3/4"	6 / 60	15,77
098 1	1"	6 / 48	24,33
098 1 1/4	1 1/4"	4 / 32	38,27
098 1 1/2	1 1/2"	2 / 16	63,18
098 2	2"	2 / 14	97,62

Кран шаровый IDEAL BB, флажковая ручка

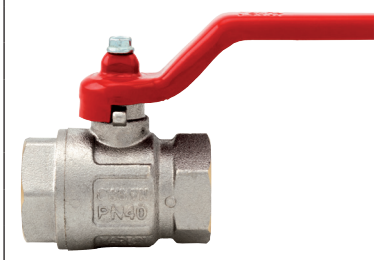

Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена , €
090 1/4	1/4"	12 / 192	по запросу
090 3/8	3/8"	12 / 192	по запросу
090 1/2	1/2"	12 / 156	7,97
090 3/4	3/4"	8 / 64	11,59
090 1	1"	8 / 64	17,79
090 1 1/4	1 1/4"	4 / 32	27,84
090 1 1/2	1 1/2"	2 / 26	41,69
090 2	2"	2 / 12	64,72
090 2 1/2	2 1/2"	1 / 7	151,16
090 3	3"	1 / 4	235,36
090 4	4"	1 / 2	392,44

Кран шаровый IDEAL HB угловой с разъемным соединением, ручка "бабочка"



Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена , €
298 1/2	1/2"	6 / 96	12,95
298 3/4	3/4"	6 / 48	19,93
298 1	1"	4 / 32	30,91

Кран шаровый полнопроходной HH, флажковая ручка

(Минимальная и максимальная рабочие температуры: -10°C, 95°C в отсутствии пара).



Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена , €
099 1/2	1/2"	25 / 125	9,16
099 3/4	3/4"	15 / 90	12,63
099 1	1"	10 / 60	19,57
099 1 1/4	1 1/4"	5 / 30	29,80
099 1 1/2	1 1/2"	3 / 27	49,20
099 2	2"	2 / 18	73,64

Кран шаровый полнопроходной со спускным клапаном BB, флажковая ручка

(Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C, 110°C в отсутствии пара).



Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена , €
115 1/2	1/2"	14 / 112	11,75
115 3/4	3/4"	8 / 64	15,79
115 1	1"	8 / 48	21,12
115 1 1/4	1 1/4"	4 / 32	37,09
115 1 1/2	1 1/2"	4 / 24	49,09
115 2	2"	2 / 18	73,40

Кран шаровой трехходовой BBB, с L-переключателем, флажковая ручка

(Минимальная и максимальная рабочие температуры: -10°C, 120°C в отсутствии пара).



Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена , €
128 1/2	1/2"	4 / 32	45,22
128 3/4	3/4"	2 / 16	69,24
128 1	1"	2 / 16	101,38
128 1 1/4	1 1/4"	2 / 12	155,80
128 1 1/2	1 1/2"	2 / 8	216,11
128 2	2"	2 / 4	331,37

2

www.thermo-drive.ru
+7 495 004 50 68

Шаровые краны MINI

- Предназначены для быстрого перекрытия потока.
- Область применения: неагрессивные жидкости и сжатый воздух.
- Корпус , шток, шар: хромированная латунь CW614N, уплотнение сферы: тефлон.
- Рабочая температура: от 0 до +90 °C, Рабочее давление: до 15 бар.

Кран шаровый MINI НВ



Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена , €
126 1/4	1/4"	20 / 320	5,12
126 3/8	3/8"	20 / 320	4,92
126 1/2	1/2"	20 / 220	6,27
126 3/4	3/4"	15/150	10,48

Кран шаровый MINI ВВ



Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена , €
125 1/4	1/4"	20 / 220	5,76
125 3/8	3/8"	20 / 220	по запросу
125 1/2	1/2"	20 / 220	6,98
125 3/4	3/4"	15/150	9,77

Сливные краны

- Предназначены для полива, заполнения и слива ёмкостей.
- Область применения: неагрессивные жидкости и сжатый воздух.
- Шток и шар: никелированная латунь CW614N.
- Корпус: никелированная латунь CW617N, уплотнение сферы: тефлон.
- Рабочая температура: от -20 до +80 °C, Рабочее давление: до 15 бар, для 1" – до 12 бар.

Кран шаровый сливной с латунным штуцером, флажковая ручка (усиленная модель)

Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена , €
132 1/2	1/2"	10 / 120	11,04
132 3/4	3/4"	6 / 72	16,24
132 1	1"	6 / 42	24,35

Кран шаровый сливной с латунным штуцером, флажковая ручка

Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена , €
166 1/2	1/2"	15 / 135	9,35
166 3/4	3/4"	10 / 90	12,83

Кран шаровый сливной с латунным штуцером, ручка "бабочка"

Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена , €
168 1/2	1/2"	15 / 120	9,57
168 3/4	3/4"	10 / 90	12,74

Кран шаровый сливной с латунным штуцером
(Минимальная и максимальная рабочие температуры: -15°C, 110°C воздух и 0°C, 90°C воды).

Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена , €
139 3/8	3/8"	20 / 200	по запросу
139 1/2	1/2"	20 / 200	9,98
139 3/4	3/4"	15 / 120	19,93

Обратные клапаны

- Предназначены для предотвращения обратного тока жидкости или газа.
- Корпус: латунь CW617N.
- Область применения: неагрессивные жидкости, масло и сжатый воздух.
- Минимальное рабочее давление: до 0,5 бар, Рабочая температура: от -20 до +100 °C, для воды – от 0 °C.

Клапан обратный пружинный EUROPA (металлический затвор).
Давление открытия: 0,022 (1/2", 3/4") – 0,009 (4") бар, Максимальное рабочее давление: от 12 до 25 бар.

Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена , €
100 3/8	3/8"	10 / 130	14,25
100 1/2	1/2"	10 / 120	14,67
100 3/4	3/4"	8 / 88	19,64
100 1	1"	6 / 54	26,69
100 11/4	1 1/4"	4 / 36	41,78
100 11/2	1 1/2"	4 / 32	56,67
100 2	2"	2 / 20	86,82
100 21/2	2 1/2"	1 / 9	201,00
100 3	3"	1 / 6	299,00
100 4	4"	1 / 4	502,23

Клапан обратный пружинный YORK (пластиковый затвор).
Давление открытия: 0,016 (1/2") – 0,008 (2 1/2") бар, Максимальное рабочее давление: от 8 до 12 бар.



Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена , €
103 1/2	1/2"	10 / 200	10,41
103 3/4	3/4"	8 / 128	14,18
103 1	1"	8 / 88	18,03
103 11/4	1 1/4"	6 / 54	26,90
103 11/2	1 1/2"	4 / 36	39,87
103 2	2"	2 / 28	54,80
103 21/2	2 1/2"	1 / 16	103,94
103 3	3"	1 / 12	144,77
103 4	4"	1/7	251,60

Фильтр-сетка для обратного клапана 100 и 103



Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена , €
102 1/2'	1/2"	30 / 900	по запросу
102 3/4'	3/4"	20 / 480	по запросу
102 1'	1"	20 / 280	2,52
102 11/4'	1 1/4"	10 / 180	3,35
102 11/2'	1 1/2"	10 / 140	4,26
102 2'	2"	4 / 76	по запросу
102 21/2'	2 1/2"	1 / 62	по запросу
102 3	3"	1/7	по запросу

www.thermo-drive.ru
+7 495 004 50 68

Клапан обратный горизонтальный (Допустимо вертикальное положение при потоке снизу вверх).
(Минимальная и максимальная рабочие температуры: 0°C, 90°C., Максимальное рабочее давление: от 8 до 12 бар).
NBR Уплотнительная прокладка

Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена , €
130 1/2	1/2"	16 / 128	13,74
130 3/4	3/4"	12 / 96	18,77
130 1	1"	8 / 56	27,36
130 11/4	1 1/4"	5 / 40	40,68
130 11/2	1 1/2"	4 / 32	52,70
130 2	2"	2 / 24	74,72

Фильтры

- Для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.
- Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C, 110°C в отсутствии пара.

Фильтр косой латунный
Размер ячейки: 500 мкм, для 2"1/2 и более: 800 мкм, Давление для 2"1/2 и более – 16 бар.



Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена , €
192 1/2	1/2"	20 / 160	6,13
192 3/4	3/4"	10 / 80	10,04
192 1	1"	8 / 64	15,63
192 1 1/4	1 1/4"	5 / 40	24,13
192 1 1/2	1 1/2"	2 / 36	31,88
192 2	2"	2 / 18	53,71
192 2 1/2	2"1/2	1 / 7	100,85
192 3	3"	1 / 5	144,81
192 4	4"	1 / 4	282,61

Фильтр косой никелированный
Размер ячейки: 500 мкм (50 и 300 мкм под заказ).

Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена , €
193 1/2	1/2"	20 / 160	8,19
193 3/4	3/4"	10 / 80	12,99
193 1	1"	8 / 64	19,98
193 1 1/4	1 1/4"	5 / 40	29,57
193 1 1/2'	1 1/2"	2 / 36	38,30
193 2	2"	2 / 18	64,62

Водухоотводчики

- Назначение: деаэрация систем отопления.
- Рабочее давление: до 10 бар, Рабочая температура: до +110 °C.

Воздухоотводчик автоматический никелированный

Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена , €
362 3/8	3/8"	10 / 120	8,62
362 1/2	1/2"	10 / 120	8,80
362 3/4	3/4"	10 / 100	12,35
362 1	1"	10 / 100	12,40

Воздухоотводчик ручной

Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена , €
194 1/8	1/8"	50 / 1150	по запросу
194 1/4	1/4"	50 / 1150	1,66
194 3/8	3/8"	40 / 750	2,22
194 1/2	1/2"	40 / 560	2,66

Клапан для монтажа/демонтажа воздухоотводчика

Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена , €
365 3/8	3/8" x 3/8"	50 / 1150	1,53
365 1/2	1/2" x 1/2"	50 / 550	2,05

Фитинги резьбовые

- Предназначены для соединения фитингов с резьбой в системах водоснабжения и отопления.
- Область применения: неагрессивные жидкости, масло и сжатый воздух .
- Материал: латунь CW617N.
- Прокладки: паронит (арт.151,152), NBR (арт.161,162).
- Рабочая температура: от -20 °C до +120 °C, Рабочее давление: до 20 бар.

Разъёмное соединение НВ, плоская прокладка

Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена , €
151 1/2	1/2"	20 / 220	4,47
151 3/4	3/4"	15 / 150	7,25
151 1	1"	12 / 96	12,22
151 1 1/4	1 1/4"	8 / 64	17,57
151 1 1/2	1 1/2"	6 / 30	29,93
151 2	2"	2 / 26	46,15

Разъёмное соединение НВ, никелированное, прокладка O-Ring



Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена , €
161 1/2	1/2"	20 / 220	4,49
161 3/4	3/4"	15 / 150	7,05
161 1	1"	12 / 96	12,14
161 1 1/4	1 1/4"	8 / 64	17,65
161 1 1/2	1 1/2"	6 / 30	29,94
161 2	2"	2 / 26	45,93

www.thermo-drive.ru
+7 495 004 50 68

Разъёмное соединение угловое НВ, никелированное, прокладка O-Ring

Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена , €
162 1/2	1/2"	15 / 240	6,09
162 3/4	3/4"	12 / 96	9,68
162 1	1"	8 / 64	16,37
162 1 1/4	1 1/4"	6 / 48	25,58

Разъёмное соединение угловое НВ, плоская прокладка

Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена , €
152 1/2	1/2"	15 / 240	5,99
152 3/4	3/4"	12 / 96	9,73
152 1	1"	8 / 64	16,44
152 1 1/4	1 1/4"	6 / 48	25,47