


ЗАПОРНАЯ И РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА ИТАР

Фирма ИТАР (Италия) производит полно- и полупроходные шаровые краны, обратные клапаны, фильтры, угловые краны и др. Предлагаемая запорная арматура применяется для монтажа сантехники, систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, кондиционирования.

Полнопроходные шаровые краны IDEAL

- Для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.
- Корпус и шар: никелированная латунь CW617N; Шток: латунь CW614N; уплотнение сферы: тефлон.
- Рабочее давление: до 14 бар (для 4"), до 50 бар (1/2"); Рабочая температура: от -20 до +150 °С без пара и льда.


Кран шаровый IDEAL HB, ручка "бабочка"

	Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена, €
	093 1/4	1/4"	15 / 165	по запросу
	093 3/8	3/8"	15 / 165	по запросу
	093 1/2	1/2"	12 / 96	8,23
	093 3/4	3/4"	8 / 64	11,77
	093 1	1"	8 / 64	18,02
	093 1 1/4	1 1/4"	4 / 32	29,84


Кран шаровый IDEAL HB, флажковая ручка

	Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена, €
	091 1/4	1/4"	12 / 192	по запросу
	091 3/8	3/8"	12 / 192	6,80
	091 1/2	1/2"	12 / 120	8,33
	091 3/4	3/4"	8 / 64	12,03
	091 1	1"	8 / 40	18,26
	091 1 1/4	1 1/4"	4 / 32	29,30
	091 1 1/2	1 1/2"	2 / 24	42,81
	091 2	2"	2 / 12	65,51

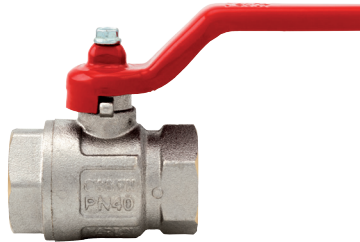
Кран шаровый IDEAL BB, ручка "бабочка"

	Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена, €
	092 1/4	1/4"	15 / 240	по запросу
	092 3/8	3/8"	15 / 240	по запросу
	092 1/2	1/2"	12 / 132	7,51
	092 3/4	3/4"	8 / 88	10,77
	092 1	1"	8 / 64	16,71
	092 1 1/4	1 1/4"	4 / 32	27,00


Кран шаровый IDEAL HB с разъемным соединением, ручка "бабочка"

	Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена, €
	098 1/2	1/2"	8 / 88	10,13
	098 3/4	3/4"	6 / 60	15,02
	098 1	1"	6 / 48	23,17
	098 1 1/4	1 1/4"	4 / 32	36,45
	098 1 1/2	1 1/2"	2 / 16	60,17
	098 2	2"	2 / 14	92,97

Кран шаровый IDEAL BB, флажковая ручка


	Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена, €
	090 1/4	1/4"	12 / 192	по запросу
	090 3/8	3/8"	12 / 192	по запросу
	090 1/2	1/2"	12 / 156	7,59
	090 3/4	3/4"	8 / 64	11,04
	090 1	1"	8 / 64	16,94
	090 1 1/4	1 1/4"	4 / 32	26,51
	090 1 1/2	1 1/2"	2 / 26	39,70
	090 2	2"	2 / 12	61,64
	090 2 1/2	2 1/2"	1 / 7	143,96
	090 3	3"	1 / 4	224,15
	090 4	4"	1 / 2	373,75

Кран шаровый IDEAL HB угловой с разъемным соединением, ручка "бабочка"

	Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена, €
	298 1/2	1/2"	6 / 96	12,33
	298 3/4	3/4"	6 / 48	18,98
	298 1	1"	4 / 32	29,44


Кран шаровый полнопроходной НН, флажковая ручка

(Минимальная и максимальная рабочие температуры: -10°C, 95°C в отсутствии пара).

	Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена, €
	099 1/2	1/2"	25 / 125	9,05
	099 3/4	3/4"	15 / 90	12,03
	099 1	1"	10 / 60	18,64
	099 1 1/4	1 1/4"	5 / 30	28,38
	099 1 1/2	1 1/2"	3 / 27	46,86
	099 2	2"	2 / 18	70,13


Кран шаровый полнопроходной со спускным клапаном ВВ, флажковая ручка

(Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C, 110°C в отсутствии пара).

	Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена, €
	115 1/2	1/2"	14 / 112	11,19
	115 3/4	3/4"	8 / 64	15,04
	115 1	1"	8 / 48	20,11
	115 1 1/4	1 1/4"	4 / 32	35,32
	115 1 1/2	1 1/2"	4 / 24	46,75
	115 2	2"	2 / 18	69,90

Кран шаровой трехходовой ВВВ, с L-переключателем, флажковая ручка


(Минимальная и максимальная рабочие температуры: -10°C, 120°C в отсутствии пара).

	Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена, €
	128 1/2	1/2"	4 / 32	43,07
	128 3/4	3/4"	2 / 16	65,94
	128 1	1"	2 / 16	96,55
	128 1 1/4	1 1/4"	2 / 12	148,38
	128 1 1/2	1 1/2"	2 / 8	205,82
	128 2	2"	2 / 4	315,59


Шаровые краны MINI

- Предназначены для быстрого перекрытия потока.
- Область применения: неагрессивные жидкости и сжатый воздух.
- Корпус, шток, шар: хромированная латунь CW614N, уплотнение сферы: тефлон.
- Рабочая температура: от 0 до +90 °C, Рабочее давление: до 15 бар.

Кран шаровый MINI HB

	Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена, €
	126 1/4	1/4"	20 / 320	4,88
	126 3/8	3/8"	20 / 320	4,69
	126 1/2	1/2"	20 / 220	5,97
	126 3/4	3/4"	15/150	9,98

Кран шаровый MINI BV

	Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена, €
	125 1/4	1/4"	20 / 220	5,49
	125 3/8	3/8"	20 / 220	по запросу
	125 1/2	1/2"	20 / 220	6,65
	125 3/4	3/4"	15/150	9,77

Сливные краны

- Предназначены для полива, заполнения и слива ёмкостей.
- Область применения: неагрессивные жидкости и сжатый воздух.
- Шток и шар: никелированная латунь CW614N.
- Корпус: никелированная латунь CW617N, уплотнение сферы: тефлон.
- Рабочая температура: от -20 до +80 °C, Рабочее давление: до 15 бар, для 1" – до 12 бар.

Кран шаровый сливной с латунным штуцером, флажковая ручка (усиленная модель)

	Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена, €
	132 1/2	1/2"	10 / 120	10,51
	132 3/4	3/4"	6 / 72	15,47
	132 1	1"	6 / 42	23,19

Кран шаровый сливной с латунным штуцером, флажковая ручка

	Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена, €
	166 1/2	1/2"	15 / 135	9,21
	166 3/4	3/4"	10 / 90	12,22

Кран шаровый сливной с латунным штуцером, ручка "бабочка"

	Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена, €
	168 1/2	1/2"	15 / 120	9,11
	168 3/4	3/4"	10 / 90	12,13

Кран шаровый сливной с латунным штуцером

(Минимальная и максимальная рабочие температуры: -15°C, 110°C воздух и 0°C, 90°C воды).

	Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена, €
	139 3/8	3/8"	20 / 200	по запросу
	139 1/2	1/2"	20 / 200	9,90
	139 3/4	3/4"	15 / 120	18,98

Обратные клапаны

- Предназначены для предотвращения обратного тока жидкости или газа.
- Корпус: латунь CW617N.
- Область применения: неагрессивные жидкости, масло и сжатый воздух.
- Минимальное рабочее давление: до 0,5 бар, Рабочая температура: от -20 до +100 °C, для воды – от 0 °C.

Клапан обратный пружинный EUROPA (металлический затвор).

Давление открытия: 0,022 (1/2", 3/4") – 0,009 (4") бар, Максимальное рабочее давление: от 12 до 25 бар.


	Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена, €
	100 3/8	3/8"	10 / 130	9,50
	100 1/2	1/2"	10 / 120	9,78
	100 3/4	3/4"	8 / 88	13,09
	100 1	1"	6 / 54	17,79
	100 1 1/4	1 1/4"	4 / 36	27,85
	100 1 1/2	1 1/2"	4 / 32	37,78
	100 2	2"	2 / 20	57,88
	100 2 1/2	2 1/2"	1 / 9	134,00
	100 3	3"	1 / 6	199,33
	100 4	4"	1 / 4	334,82

Клапан обратный пружинный YORK (пластиковый затвор).

Давление открытия: 0,016 (1/2") – 0,008 (2 1/2") бар, Максимальное рабочее давление: от 8 до 12 бар.

	Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена, €
	103 1/2	1/2"	10 / 200	6,94
	103 3/4	3/4"	8 / 128	9,46
	103 1	1"	8 / 88	12,02
	103 1 1/4	1 1/4"	6 / 54	17,93
	103 1 1/2	1 1/2"	4 / 36	26,58
	103 2	2"	2 / 28	36,53
	103 2 1/2	2 1/2"	1 / 16	69,29
	103 3	3"	1 / 12	96,51
	103 4	4"	1/7	167,73

Фильтр-сетка для обратного клапана 100 и 103

	Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена, €
	102 1/2'	1/2"	30 / 900	по запросу
	102 3/4'	3/4"	20 / 480	1,48
	102 1'	1"	20 / 280	1,68
	102 1 1/4'	1 1/4"	10 / 180	2,23
	102 1 1/2'	1 1/2"	10 / 140	2,84
	102 2'	2"	4 / 76	по запросу
	102 2 1/2'	2 1/2"	1 / 62	по запросу
	102 3	3"	1/7	по запросу

Трубы и фитинги

Клапан обратный горизонтальный (Допустимо вертикальное положение при потоке снизу вверх).

(Минимальная и максимальная рабочие температуры: 0°C, 90°C., Максимальное рабочее давление: от 8 до 12 бар).

NBR Уплотнительная прокладка


	Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена , €
	130 1/2	1/2"	16 / 128	9,16
	130 3/4	3/4"	12 / 96	12,51
	130 1	1"	8 / 56	18,24
	130 1 1/4	1 1/4"	5 / 40	27,12
	130 1 1/2	1 1/2"	4 / 32	35,13
	130 2	2"	2 / 24	49,81

Фильтры

- Для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.
- Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C, 110°C в отсутствии пара.

Фильтр косой латунный

Размер ячейки: 500 мкм, для 2"1/2 и более: 800 мкм, Давление для 2"1/2 и более – 16 бар.

	Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена , €
	192 1/2	1/2"	20 / 160	5,84
	192 3/4	3/4"	10 / 80	9,56
	192 1	1"	8 / 64	14,89
	192 1 1/4	1 1/4"	5 / 40	22,98
	192 1 1/2	1 1/2"	2 / 36	30,36
	192 2	2"	2 / 18	51,15
	192 2 1/2	2"1/2	1 / 7	96,05
	192 3	3"	1 / 5	137,91
	192 4	4"	1 / 4	269,15

Фильтр косой никелированный

Размер ячейки: 500 мкм (50 и 300 мкм под заказ).

	Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена , €
	193 1/2	1/2"	20 / 160	7,80
	193 3/4	3/4"	10 / 80	12,37
	193 1	1"	8 / 64	19,03
	193 1 1/4	1 1/4"	5 / 40	28,16
	193 1 1/2	1 1/2"	2 / 36	36,48
	193 2	2"	2 / 18	61,54

Воздухоотводчики

- Назначение: деаэрация систем отопления.
- Рабочее давление: до 10 бар, Рабочая температура: до +110 °C.

Воздухоотводчик автоматический никелированный

	Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена , €
	362 3/8	3/8"	10 / 120	8,21
	362 1/2	1/2"	10 / 120	8,38
	362 3/4	3/4"	10 / 100	11,76
	362 1	1"	10 / 100	11,91

Воздухоотводчик ручной

	Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена, €
	194 1/8	1/8"	50 / 1150	по запросу
	194 1/4	1/4"	50 / 1150	1,58
	194 3/8	3/8"	40 / 750	2,11
	194 1/2	1/2"	40 / 560	2,53

Клапан для монтажа/демонтажа воздухоотводчика

	Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена, €
	365 3/8	3/8" x 3/8"	50 / 1150	1,46
	365 1/2	1/2" x 1/2"	50 / 550	2,03


Фитинги резьбовые

- Предназначены для соединения фитингов с резьбой в системах водоснабжения и отопления.
- Область применения: неагрессивные жидкости, масло и сжатый воздух.
- Материал: латунь CW617N.
- Прокладки: паронит (арт.151,152), NBR (арт.161,162).
- Рабочая температура: от -20 °C до +120 °C, Рабочее давление: до 20 бар.

Разъёмное соединение НВ, плоская прокладка

	Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена, €
	151 1/2	1/2"	20 / 220	4,31
	151 3/4	3/4"	15 / 150	6,90
	151 1	1"	12 / 96	11,64
	151 1 1/4	1 1/4"	8 / 64	16,73
	151 1 1/2	1 1/2"	6 / 30	28,50
	151 2	2"	2 / 26	43,95

Разъёмное соединение НВ, никелированное, прокладка O-Ring

	Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена, €
	161 1/2	1/2"	20 / 220	4,28
	161 3/4	3/4"	15 / 150	6,71
	161 1	1"	12 / 96	11,56
	161 1 1/4	1 1/4"	8 / 64	16,81
	161 1 1/2	1 1/2"	6 / 30	28,51
	161 2	2"	2 / 26	43,74

Разъёмное соединение угловое НВ, никелированное, прокладка O-Ring

	Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена, €
	162 1/2	1/2"	15 / 240	5,80
	162 3/4	3/4"	12 / 96	9,22
	162 1	1"	8 / 64	15,59
	162 1 1/4	1 1/4"	6 / 48	24,36

Разъёмное соединение угловое НВ, плоская прокладка

	Артикул	Размер, мм	Кол-во в упак.	Цена, €
	152 1/2	1/2"	15 / 240	5,78
	152 3/4	3/4"	12 / 96	9,27
	152 1	1"	8 / 64	15,66
	152 1 1/4	1 1/4"	6 / 48	24,26